


KLD-M-A-XX-XxX-7A2

Kabel łatwego dostępu to wewnętrzny kabel światłowodowy, stosowany jako kabel pionowy w budynkach wielorodzinnych. Służy do wykonywania połączeń pomiędzy węzłami optycznymi oraz do wykonywania przyłączy abonenckich.

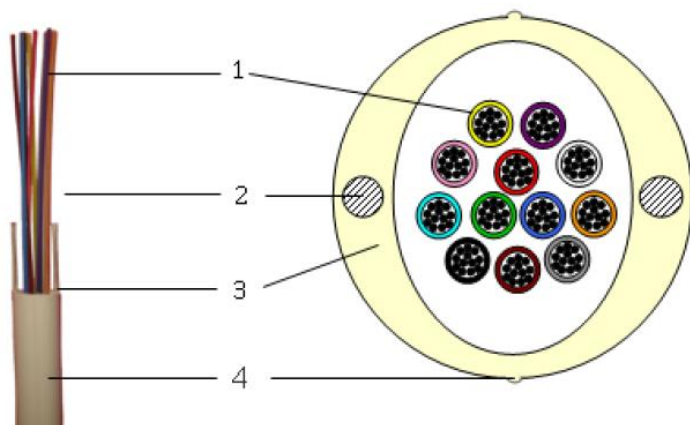

Kabel łatwego dostępu modułowy

Budowa:

1. elastyczny mikromoduł z włóknami światłowodowymi
2. element wytrzymałościowy FRP
3. powłoka zewnętrzna LSOH
4. wypukłość wskazująca miejsce nacięcia kabla

cechy główne:

- konstrukcja z mikromodułami,
- 4, 6, 8 lub 12 włókien w mikromodule,
- identyfikacja włókien i mikromodułów za pomocą kodu kolorystycznego,
- możliwość wyciągnięcia z kabla do 6m mikromodułu z włóknami,
- odporny na zginanie i ściskanie dzięki wzmocnionej konstrukcji,
- konstrukcja kabli pozwala na bezpieczne otwarcie powłoki kabla bez uszkodzenia włókien,
- powłoka zewnętrzna LSOH,
- włókno standardu G.657A2,
- w pełni dielektryczny.

normy/certyfikaty

- IEC 60332-1
- IEC 60332-3
- IEC/EN 60793
- IEC/EN 60794
- PN-EN 50290-2-27
- ITU-T G.657A2
- RoHS

segmenty rynku:



KLD-M-A-XX-XX-7A2

parametry techniczne:

KLD-M-A	32J (4x8J)	36J (3x12J)	72J (6x12J)	144j (12x12J)
liczba włókien	32	36	72	144
temp. transportu i przechowywania [°C]	-40 do +70			
temp. instalacyjna [°C]	-5 do +50			
temp. użytkowa [°C]	-15 do +60			
maks. siła naciągu [N]	300	500	500	500
maks. siła nacisku [N/cm]	100	200	200	200
min. promień gięcia [mm]	65	65	90	100
średnica zewnętrzna [mm]	6,75 ± 0,3	6,6 ± 0,3	8,5 ± 0,3	10,5 ± 0,3
waga [kg/km]	36	38	69	95
odcinek prefabrykacyjny [m]	4000	4000	4000	4000

konfiguracja:

0	1	2	3	4	5	opis
KLD-						kabel łatwego dostępu
	M-					kabel modułowy
		A-				producent Acome
			32J-			pojemność 32J
			36J-			pojemność 36J
			72J-			pojemność 72J
			144J-			pojemność 144J
				4x8J-		4 mikromoduły, 8 włókien w module
				3x12J-		3 mikromoduły, 12 włókien w module
				6x12J-		6 mikromoduły, 12 włókien w module
				12x12J-		12 mikromoduły, 12 włókien w module
					7A2	włókno w standardzie G.657A2

przykład:

KLD-M-A-36J-3x12J-7A2 – kabel łatwego dostępu, Acome, modułowy, pojemność 36J (3x12J), włókno w standardzie G.657A2