


Seria CTB2-A

Gniazda abonenckie serii CTB2-A przeznaczone są jako zakończenia linii abonenckich.



Gniazdo abonenckie serii CTB2-A

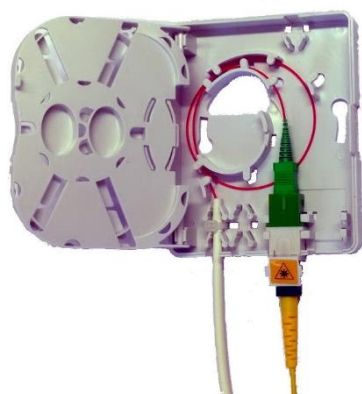

Gniazdo abonenckie serii CTB2-A



Gniazdo abonenckie serii CTB2-A /wyróżniony
zatrzask blokujący/

cechy główne:

- montażu naścienny,
- możliwość montażu na puszce podtynkowej,
- możliwość montażu na puszce podtynkowej zapewnia wysoką estetykę wykonania instalacji wewnątrz mieszkaniowej,
- pokrywa gniazda zamykana zatrzaskowo,
- możliwość zakończenia do dwóch włókien światłowodowych,
- usytuowanie adaptera (opcjonalnie dwóch) od spodu obudowy zapewnia zabezpieczenie przed działaniem promieniowania laserowego,
- możliwość wprowadzenia kabla przez jeden z 4 otworów, w tym przez tylną ściankę,
- wydzielona część na gromadzenie zapasu pigtaila,
- konstrukcja gniazda zapewnia bezpieczne ułożenie światłowodu,
- posiada uchylną tackę spawów,
- posiada zatrzask zabezpieczający przed przypadkowym uchYLENIEM tacki spawów.

w zestawie:

- adapter typu SC/APC z klapką zabezpieczającą,
- komplet śrub montażowych,
- opaski zaciskowe.

opcje zamawiane oddzielnie:

- termokurczliwe osłonki spawów,
- spawy mechaniczne FL-2529,
- pigtaile SC/APC z włóknem G.657,
- dostępna wersja z wymontowaną tacką spawów.

segmenty rynku:



OPERATORZY
TELEKOMUNIKACYJNI
I MOBILNI



OPERATORZY
TRANSMISJI DANYCH



OPERATORZY
ISP I CATV



PROJEKTANCI
I WYKONAWCY



DEVELOPERZY

Seria CTB2-A

parametry techniczne:

| CTB2-A | |
|---|---------------------|
| wymiary [szer. x wys. x głęb.][mm] | 80 x 100 x 24 |
| maks. liczba wejść kablowych | 4 |
| maks. Liczba pól komutacji | 2 |
| maks. Liczba spawów termicznych lub mechanicznych | 2 |
| zalecana długość pigtaili [m] | 1,5 |
| wykonanie | ABS, kolor RAL 9016 |
| waga [g] | 73 |

konfiguracja:

| 0 | 1 | 2 | opis |
|--------|----|---------|----------------------------------|
| CTB2-A | | | światłowodowe gniazdo abonenckie |
| | A | | adapter SC/APC – 1 szt. |
| | 2A | | adapter SC/APC – 2 szt. |
| | | P | pigtail – 1 szt. |
| | | 2P | pigtail – 2 szt. |
| | | 2A – AP | adapter – 2 szt., pigtail 2 szt. |

przykład:

CTB2 - A – P – światłowodowe gniazdo abonenckie, wyposażone w 1 adapter typu SC/APC oraz pigtail o długości 1,5 m z włóknem G657A zakończony złączem SC/APC.