


Pigtail SC/PC Standard Jednomodowy G.652D

S-000-SCP-S2-2D-0,9-2-01

Pigtail to odcinek światłowodu z jednej strony zakończony złączem, stanowi zakończenie toru światłowodowego, jest połączony z linią za pomocą spawu termicznego lub mechanicznego.

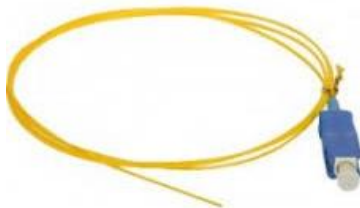

Pigtail SC/PC

cechy główne:

- jednomodowe złącze standardu SC/PC,
- złącze o ferruli ceramicznej,
- część główna i korpus plastikowy,
- korpus i boot w kolorze niebieskim,
- oznaczenie producenta na wtyku.

normy/certyfikaty

- IEC 61753-1,
- IEC 61300-3-34, IEC 61300-3-6,
- IEC 61754-15, TIA 604-16,
- ZN-OPL-044/13,
- UL 94-VO,
- RoHS,
- ITU-T G.652D.

segmenty rynku:



OPERATORZY
TELEKOMUNIKACYJNYCH
I MOBILNI



OPERATORZY
TRANSMISJI DANYCH



OPERATORZY
ISP I CATV



ENERGETYKA



PROJEKTANCI
I WYKONAWCY



DEVELOPERZY



UCZELNIE



PRODUCENCI
SYSTEMÓW
I INTEGRATORZY



SŁUŻBY MUNDUROWE



PRZEDSIĘBIORSTWA
UŻYTECZNOŚCI
PUBLICZNEJ



KOLEJ

parametry techniczne:

pigtail E2000/APC	
tłumienie złącza IL [dB]	≤ 0,25
reflektancja złącza RL [dB]	≥ 65
długość pigtaila [m]	≥ 2
typ włókna wg. ITU-T	G.652D
wytrzymałość mechaniczna, obciążenie [N]	100
temp. pracy [°C]	- 40 do +85
wytrzymałość	min. 1000 połączeń

konfiguracja:

0	opis
S-000-SCP-S2-2D-0,9-2-01	pigtail SC/PC jednomodowy, Standard, G.652D, 0,9mm, długość 2m, kolor żółty