


A - FCA - SM - HS

Adapter montowany w przełącznicach światłowodowych naściennych, panelowych oraz mufach światłowodowych z polem krosowym.



Złącze FC/APC

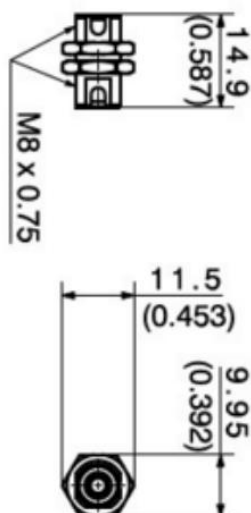

cechy główne:

- Adapter posiada mechanizm gwintowy,
- Przeznaczony do łączenia 2 złączy standardu FC/APC na kablu stacijnym lub na tubie 0,9 [mm],
- Adapter montowany w otworze typu D (D-sub) za pomocą zakrętki,
- Adapter wykonany z brązu niklowego,
- Adapter gwintowany obustronnie,
- Cermiczna tulejka centrująca,
- Szerokość klucza 2,05 [mm] dla złączy FC/APC.

normy/certyfikaty

- IEC 61754-13:2006
- TIA 604-4:2004
- UL94 V-0
- RoHS

segmenty rynku:



parametry techniczne:

Adapter FC/APC	
wymiary [szer. x wys. x głęb.][mm]	11,5 x 11,5 x 14,9
waga [kg]	0,008
wykonanie	niklowany brąz