


Adapter światłowodowy simplex hybrydowy FC/ST

A-FC/ST-SM-SX-HS

Adapter hybrydowy FC/ST przeznaczony do instalacji w przełącznicach panelowych, przełącznicach ściennych i obudowach modułowych typu LGX.

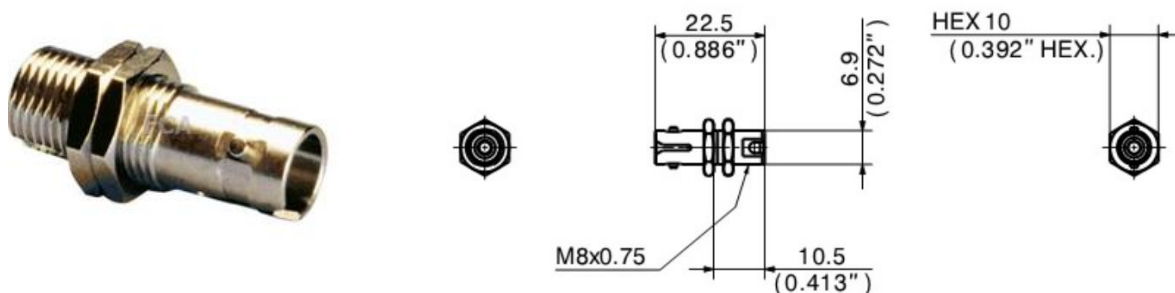

Zdjęcie oraz rysunek techniczny adaptera hybrydowego FC/ST

cechy główne:

- adapter łączy 2 różne złącza ST-FC (single-mode),
- montowany do otworu komutacyjnego za pomocą nakręcanego kołnierza.

normy/certyfikaty

- RoHS 2011/65/UE,
- TIA/EIA 604 -3,
- UL-94 V0.

segmenty rynku:



parametry techniczne:

| A-FC/ST-SM-SX-HS | |
|-----------------------------|---------------------|
| wymiary (szer. x wys.) [mm] | 22,5 x 6,9 |
| waga [kg] | 0,0071 |
| temperatura pracy [°C] | -40 do +85 |
| wykonanie | metal (bez flanszy) |

konfiguracja:

| kod | opis |
|------------------|---|
| A-FC/ST-SM-SX-HS | adapter hybrydowy FC/PC- ST/PC, simplex, bez flanszy, metal H+S |