


## Seria PMK-19-3U-12

Półka modułów kasetowych mająca zastosowanie w stojakach światłowodowych.

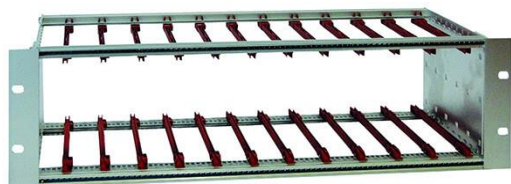

Półka modułów kasetowych  
PMK-19-3U-12

### cechy główne:

- montaż do belek montażowych o rozstawie 19",
- możliwość montażu w stojakach o rozstawie belek 21",
- umożliwia montaż do 12 szt. kompaktowych modułów kasetowych serii KMK-12,
- możliwość zakończenia do 144 włókien,
- zalecana kompletacja w stojaku półki z prowadnicą patchcordów, szufladą zapasu tub, stolikiem montażowym.

### segmenty rynku:



### parametry techniczne:

PMK-19-3U-12	
wymiary [szer. x wys. x głęb.][mm]	483 × 132,6 (3U) × 179
maks. liczba modułów KMK	12
waga [kg]	1,1*
wykonanie	aluminium, tworzywo

\* waga bez dodatkowego wyposażenia

### w zestawie:

- śruby montażowe,
- arkusz naklejek NAK-PMK-144 z numeracją od 1 do 144.

### opcje zamawiane oddzielnie:

- reduktory RED-21-3U do montażu w stojaku o rozstawie belek 21",
- reduktory RED-21-3U/E do montażu w stojaku o rozstawie belek 21,, i otworowaniu ETSI,
- kompaktowy moduł kasetowy KMK-12,
- zaślepka do półki o szerokości modułu kasetowego, KMK-12-BLK,
- osłona górna PMK-OG,
- pole komutacyjne PMK-PK,

### normy/certyfikaty

- IEC 60287-3,
- DIN 41494,
- V0 wg UL94.