


Seria SUS-PH

Światłowodowa szafka kablowa przeznaczone do zastosowań FTTH



Słupek światłowodowy serii SUS-PH

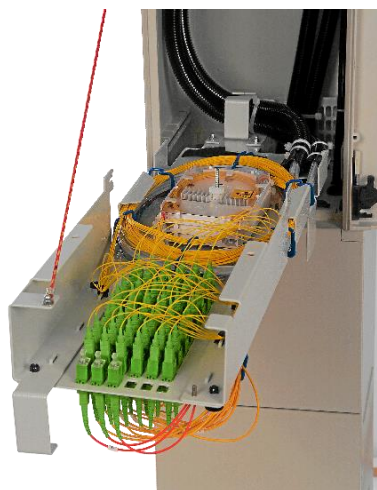

Słupek światłowodowy serii SUS-PH

cechy główne:

- możliwość połączenia do 48 linii abonenckich,
- możliwość demontażu insertu słupka aby wykonywać prace w punkcie oddalonym od słupka np. w samochodzie instalatora,
- szafka przystosowana do montażu w miejsce słupka miedzianego i gotowa do stosowania w sieciach hybrydowych - SUS-PH-PSK,
- miejsce na sprzęgacze w obudowie BlackBox oraz rozplanowane pole zapasu wyprowadzeń sprzęgacza,
- pięciopunktowe ryglowane drzwi z kątem otwarcia 180 stopni,
- system zamknięcia z wkładką patentową 1333/333,
- możliwość wymiany drzwi przednich,
- pozycja monterska umożliwiająca prace w otwartym terenie,
- wentylacja eliminująca kondensację pary wodnej,
- powierzchnia żebrowana utrudniająca naklejanie plakatów.

w zestawie:

- opaski zaciskowe,
- komplet peszli,
- taśmy rzep,
- przepust szczotkowy łączony,
- fundament termoutwardzalny,
- kasety spawów (wg konfiguracji).

opcje zamawiane oddzielnie:

- adaptery,
- pigtaile,
- termokurczliwe osłonki spawów,
- sprzęgacze optyczne w obudowach Black Box,
- dodatkowe kasety światłowodowe.

normy/certyfikaty

- stopień szczelności IP 54 wg PN-EN 60529,
- stopień ochrony IK 10,
- RoHS 2011/65/UE,
- zgodność z ZN-OPL-033/17.

segmenty rynku:



OPERATORZY
TELEKOMUNIKACJI
I MOBILNI



OPERATORZY
TRANSMISJI DANYCH



OPERATORZY
ISP I CATV



ENERGETYKA



PROJEKTANCI
I WYKONAWCY



DEWELOPERZY



PRZEDSIĘBIORSTWA
UŻYTECZNOŚCI
PUBLICZNEJ

Seria SUS-PH

parametry techniczne:

SUS-PH	S	48
wymiary (szer. x wys. x głęb.) [mm] (z cokołem)	265 x 830(1720) x 255	
liczba pól komutacyjnych liniowych	-	6
liczba pól komutacyjnych abonenckich	-	48
typ kasety pokrywki	SK-24-FCA-SET SK-24-FCA-COVER	
pojemność kasety [J]	24	
maks. liczba kaset światłowodowych	3	4
maks. liczba spawów	24x liczba kaset światłowodowych	
maks. liczba spawów dla kabla typu DAC (2J)	8x liczba kaset światłowodowych	
maks. liczba sprzęgaczy BlackBox	-	5
zalecana długość pigtaili [m]	2,5	
typ wejścia kablowego	przepust szczotkowy łączony (modernizacja Q3 2019)	
zakres temperatur eksploatacji [°C]	od -40 do +70	
stopień szczelności IP	IP 54	
stopień ochrony IK	IK 10	
wykonanie	poliester termoutwardzalny zbrojony włóknem szklanym / stal – RAL7035	

konfiguracja:

kod	opis
SUS-PH-48-3K9Z-IP54-BN-12	Słupek światłowodowy na 48xSC, zamek patentowy 1333/333, IP54, IK10, 12, 3 kasety światłowodowe SK-24-Z-FCA z pokrywką, 265x830(1720)x255mm SxWx(z cokołem)xG, lakierowany RAL7035

wyposażenie dodatkowe	opis
SUS-PH-PSK	Płaskownik wzmacniający obudowę ze śrubą i kołkiem kotwiczącym - dedykowane dla SUS-PH pod osadzenie w miejsce istniejącego słupka światłowodowego oraz śruby montażowe do instalacji głowicy miedzianej.