


SUS-PH-108/144

Słupki uliczne światłowodowe przeznaczone do zastosowań FTTH



Słupek światłowodowy serii SUS-PH

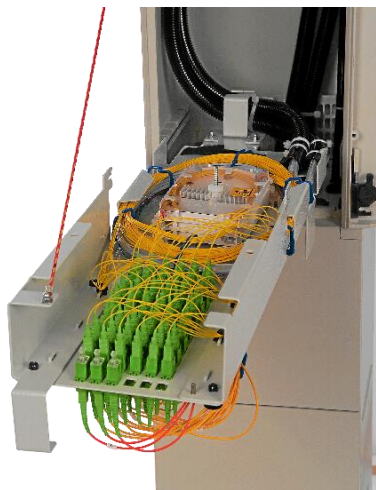

Słupek światłowodowy serii SUS-PH

cechy główne:

- możliwość połączenia do 144 linii abonenckich
- po demontażu insertu słupka można wykonywać prace w punkcie oddalonym od słupka,
- szafka przystosowana do zastąpienia słupka miedzianego
- miejsce na sprzęgacze w obudowie BlackBox oraz rozplanowane pole zapasu wyprowadzeń sprzęgacza,
- miejsce na zapas mikrokabla oraz peszli z tubami kabli abonenckich – do 5m
- zamykanie trójpunktowe przy pomocy zamka systemowego,
- istnieje możliwość wymiany drzwi przednich,
- pozycja monterska umożliwiająca prace w otwartym terenie,
- wentylacja eliminująca kondensację pary wodnej.

w zestawie:

- opaski zaciskowe,
- komplet peszli,
- taśmy rzep,
- przepust szczotkowy łączony,
- fundament termoutwardzalny,
- kasety spawów (w zależności od kompletacji).

opcje zamawiane oddzielnie:

- adaptery,
- pigtaile,
- termokurczliwe osłonki spawów,
- sprzęgacze optyczne w obudowach Black Box,
- dodatkowe kasety światłowodowe,

normy/certyfikaty

- stopień szczelności IP 54,
- stopień ochrony IK 10.

segmenty rynku:



OPERATORZY
TELEKOMUNIKACYJNI
I MOBILNI



OPERATORZY
TRANSMISJI DANYCH



OPERATORZY
ISP I CATV



ENERGETYKA



PROJEKTANCI
I WYKONAWCY



DEWELOPERZY



PRZEDSIĘBIORSTWA
UŻYTECZNOŚCI
PUBLICZNEJ

SUS-PH-108/144

parametry techniczne:

słupki serii SUS-PH	108	144
wymiary (szer. x wys. x głęb.) [mm] (z cokołem)	397 x 835(1723) x 255	530 x 835(1723) x 255
liczba pól komutacyjnych liniowych	12	
liczba pól komutacyjnych abonenckich	108	144
typ kasety pokrywki	SK-24-FCA SK-24-FCA-COVER	
pojemność kasety [J]	24	
maks. liczba kaset światłowodowych	6	8
maks. liczba sprzęgaczy BlackBox	8	
zalecana długość pigtaili [m]	2,5	
typ wejścia kablowego	przepust szczotkowy łączony (modernizacja Q3 2019)	
zakres temperatur eksploatacji [°C]	od -40 do +70	
stopień szczelności IP	IP 54	
stopień ochrony IK	IK 10	
wykonanie	poliester termoutwardzalny zbrojony włóknem szklanym / stal – RAL7035	

konfiguracja:

kod	opis
SUS-PH-108-SC/E2-K00-IP54	Słupki światłowodowe na 108xSC, IP54, IK10, 397x835(1723)x255mm SxWx (z cokołem)xG, lakierowany RAL7035, zamek eurobox 003, brak kaset
SUS-PH-144-SC/E2-K00-IP54	Słupki światłowodowe na 144xSC, IP54, IK10, 530x835(1723)x255mm SxWx (z cokołem)xG, lakierowany RAL7035, zamek eurobox 003, brak kaset

akcesoria do hybrydy	opis
SUS-PH-PSK	Dodatkowy płaskownik wzmacniający obudowę ze śrubą i kołkiem kotwiczącym - dedykowane dla SUS-PH pod osadzenie w istniejący słupki miedziany oraz śruby montażowe do instalacji głowicy miedzianej.