


NODCO

Zestaw z prekonektoryzowanym kablem abonenckim zakończony złączami SC/APC serii NODCO zaprojektowany z myślą o zastosowaniu w instalacjach sieci FTTH mieszkalnych oraz biznesowych. Wykonanie w wielu wariantach zapewniające wysoki komfort instalacyjny.



Zestaw instalacyjny z kablem abonenckim

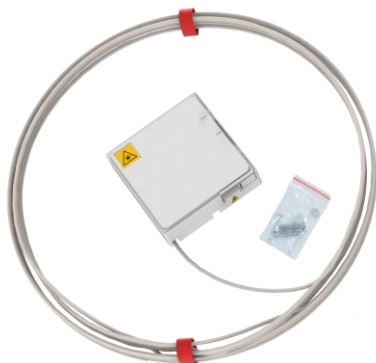

Zestaw instalacyjny BOX z kablem abonenckim

cechy główne:

- zestaw zawiera naścienne gniazdo światłowodowe NODCO z prekonektoryzowanym kablem abonenckim,
- zestaw może zostać dostarczony w formie BOX'a instalacyjnego,
- kompaktowe rozmiary zestawu abonenckiego, do zakończenia sieci optycznej,
- mocowanie naścienne z możliwością montażu na puszcze podtynkowej \varnothing 60mm,
- pokrywa gniazda zamykana zatrzaskowo,
- wejścia dla kabli na każdym boku gniazda, również przez tylną ściankę,
- oddzielona część wejść kablowych, zapasu włókien i spawania,
- możliwość zastosowania podstawy mocującej pozwalającej na szybki montaż.

zestaw podstawowy:

- zestaw abonencki wg. specyfikacji,
- zestaw do montażu naściennego.
- podstawa mocująca na puszcze podtynkowej \varnothing 60mm.

normy/certyfikaty:

- klasa palności UL-94 V-0
- RoHS
- IP40
- IK05
- CPR: Eca
- wzór zastrzeżony w Urzędzie Patentowym oznaczony numerem W.130284

segmenty rynku:



OPERATORZY
TELEKOMUNIKACYJNYCH
I MOBILNI



OPERATORZY
TRANSMISJI DANYCH



OPERATORZY
ISP I CATV



DEWELOPERZY



PRODUCENCI SYSTEMÓW
I INTEGRATORZY



PRZEDSIĘBIORSTWA
UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

NODCO

parametry techniczne:

NODCO	
wymiary gniazda (szer. x wys. x głęb.) [mm]*	80 x 80 x 25
wymiary opakowań (szer. x wys. x głęb.) [mm]**	240x300x40/265x255x55
liczba wejść kablowych	8+2 (dwa wejścia przez tylną ściankę)
długość pigtaila abonenckiego 1J/2J [m]	15,25,35,45,55
średnica pigtaila abonenckiego 1J/2J [mm]	2,8/3,0
typ włókna	G.657B3
typ złącza	SC/LC
tłumienność wtrąceniowa złącza IL [dB]	≤ 0,25
tłumienność odbiciowa złącza RL [dB]	≥ 65
materiał gniazda/materiał podstawy mocującej	ABS/ABS
kolor gniazda/materiał podstawy mocującej	RAL 9016
stopień ochrony IP/IK gniazda	IP40/IK05
temperatura przechowywania [°C]	-30 do + 85
temperatura instalacji / pracy [°C]	-20 do + 75
waga [g]***	350

* wymiary gniazda bez zamontowanego adaptera

** wymiary opakowań: woreczek strunowy/karton box

*** waga zestawu abonenckiego z pigtailem abonenckim 35m

NODCO

zestaw abonencki SC/APC*:

kod	opis
NODCO-A-S-000-SCA-S1-7B3-2,8-15-WH	Zestaw abonencki NODCO wyposażony w pigtail abonencki SC/APC G.657B3 dł. 15m
NODCO-A-S-000-SCA-S1-7B3-2,8-25-WH	Zestaw abonencki NODCO wyposażony w pigtail abonencki SC/APC G.657B3 dł. 25m
NODCO-A-S-000-SCA-S1-7B3-2,8-35-WH	Zestaw abonencki NODCO wyposażony w pigtail abonencki SC/APC G.657B3 dł. 35m
NODCO-A-S-000-SCA-S1-7B3-2,8-45-WH	Zestaw abonencki NODCO wyposażony w pigtail abonencki SC/APC G.657B3 dł. 45m
NODCO-A-S-000-SCA-S1-7B3-2,8-55-WH	Zestaw abonencki NODCO wyposażony w pigtail abonencki SC/APC G.657B3 dł. 55m

* zestaw abonencki jest dostępny w wersji box z nawiniętym zapasem pigtaila na jednorazowy tekturowy bębenek, pigtail abonencki jest dostępny również z wtykami LC/APC.

skompletuj zestaw*:

kod	opis
S-SCA-SCA-S1-7B3-2,8-1,5-WH	Patchcord simplex, SC/APC-SC/APC, SM, Standard, G.657B3, LSOH, 2,8mm, 1,5m, biały
S-SCA-SCA-S1-7B3-2,8-3-WH	Patchcord simplex, SC/APC-SC/APC, SM, Standard, G.657B3, LSOH, 2,8mm, 3m, biały
S-SCA-SCA-S1-7B3-2,8-5-WH	Patchcord simplex, SC/APC-SC/APC, SM, Standard, G.657B3, LSOH, 2,8mm, 5m, biały
D-SCA-SCA-S1-7B3-3,0-1,5-WH	Patchcord duplex, SC/APC-SC/APC, SM, Standard, G.657B3, LSOH, 3,0mm, 1,5m, biały
D-SCA-SCA-S1-7B3-3,0-3-WH	Patchcord duplex, SC/APC-SC/APC, SM, Standard, G.657B3, LSOH, 3,0mm, 3m, biały
D-SCA-SCA-S1-7B3-3,0-5-WH	Patchcord duplex, SC/APC-SC/APC, SM, Standard, G.657B3, LSOH, 3,0mm, 5m, biały

* patchcord abonencki dostępny również w wersji LC/APC