


USZ-2

Uchwyt USZ-2 pozwala na adaptację naścienną skrzynki telefonicznej do zastosowań w sieciach światłowodowych.

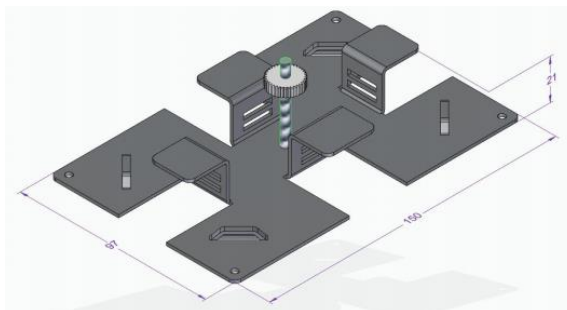

wizualizacja uchwytu na kasetę SK-KM2

cechy główne:

- instalacja w skrzynkach teletechnicznych i elektrycznych,
- stabilne zamocowanie kasety spawów,
- bezpieczne prowadzenie zapasów tuby kablowej.

normy/certyfikaty

- RoHS 2011/65/UE,
- klasa palności V0.

w zestawie:

- nakrętka radełkowana na uchwyt kasety.

opcje zamawiane oddzielnie:

- kasetka SK-KM2,
- osłonki spawów.

parametry techniczne:

USZ - 2	
wymiary (szer. x wys. x głęb.) [mm]	97 × 150 × 21
maksymalna ilość kaset światłowodowych	1
maksymalna liczba spawów termicznych	12
wykonanie	stal lakierowana proszkowo RAL7035

konfiguracja:

kod produktu	opis
USZ-2	Uchwyt kasety światłowodowej SK-KM2, 100x150x40mm (SxWxG), kolor RAL7035

segmenty rynku:

